

MENUISERIE PVC COMPOSITE

LA NOUVELLE
FENÊTRE COMPOSITE
BASSE CONSOMMATION

EMERGENCE

PERFORMANCE THERMIQUE · RIGIDITÉ EXTRÊME



 fenêtres  portes
 fermetures  isolation

Pour une chouette rénovation...

www.chouette.pro

Partenaire
Expert
Delplast



Photos non contractuelles.

Réellement nouveau et performant thermiquement, avec une stabilité et une rigidité inégalables.

EMERGENCE

Principales caractéristiques :

- **Uw jusqu'à 0.7 W/m².K** selon configuration et vitrage
- Classement AEV : **A*3 E*7B V*A2**
- **Vitrage 36 mm 8/24/4 basse émissivité gaz argon** de série
- **Dormant 5 chambres de 70 mm** avec renfort thermique en PVC cellulaire et fil d'acier (selon abaques et finition)
- **Ouvrant 6 chambres de 82 mm renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC**
- **100% sans renfort métallique**
- Battement central étroit de 116 mm
- Battement et poignée intérieurs centrés
- **Poignée Sécustik** retardatrice d'effraction
- Crémone anti-fausse manœuvre de série
- Verrou à levier sur semi-fixe
- Gâches et galets de **sécurité** de série (OF et OB)
- Quincaillerie à renvoi d'angles
- Paumelles à vis cachées
- Joint de vitrage affleurant
- **Trois finitions possibles** : teinte dans la masse, plaxage ou laquage INTENSITÉ (finition laquée sablée)

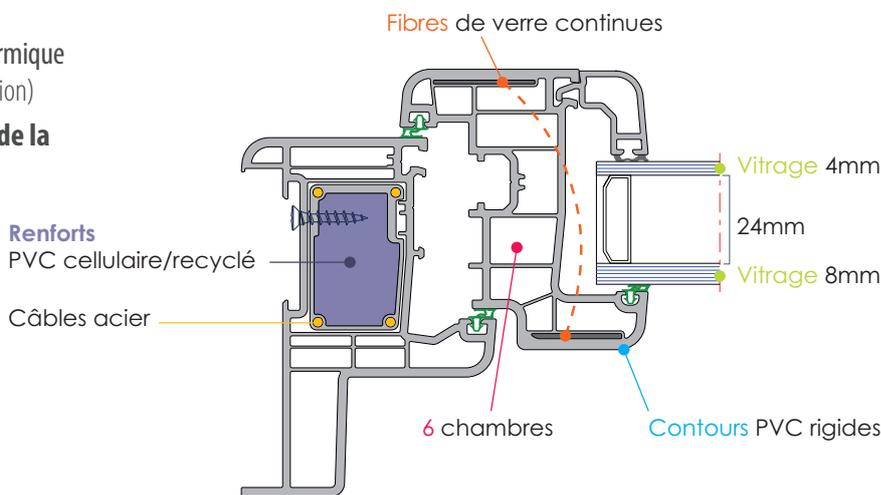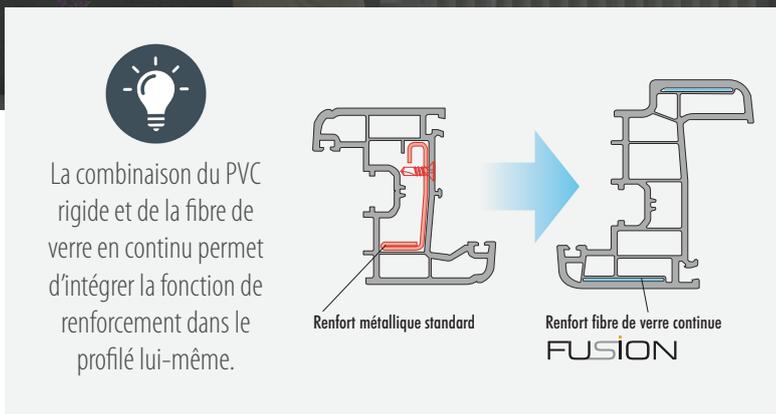

CEKAL
La certification des vitrages



Fenêtres PVC
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



Blocs-baies PVC
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



fenêtres portes
fermetures isolation
Pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast

MENUISERIE PVC COMPOSITE



LE NOUVEAU
COULISSANT COMPOSITE
BASSE CONSOMMATION

LUMINANCE



Photos non contractuelles.

PERFORMANCE THERMIQUE • FINESSE • FLUIDITÉ



 fenêtres  portes
 fermetures  isolation

Pour une chouette rénovation...

www.chouette.pro

Partenaire
Expert
Delplast



Un ouvrant composite qui met en lumière les performances d'isolation et de rigidité de la fibre continue.


LUMINANCE

Principales caractéristiques :

- **Uw jusqu'à 1,2 W/m².K** selon configuration et vitrage
- **Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon** de série
- **Dormant de 70 mm avec renfort acier** (selon abaques)
- **Ouvrant renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC**
- Montant central étroit de 35 mm
- Chariots double nylon réglables
- Rails aluminium
- Charge : jusqu'à 180 kg par vantail
- Fermeture sécurité 2 points
- **Poignée Sécustik** retardatrice d'effraction
- **Trois finitions possibles** : teinte dans la masse, plaxage ou laquage INTENSITÉ (finition laquée sablée)



CEKAL
La certification des vitrages

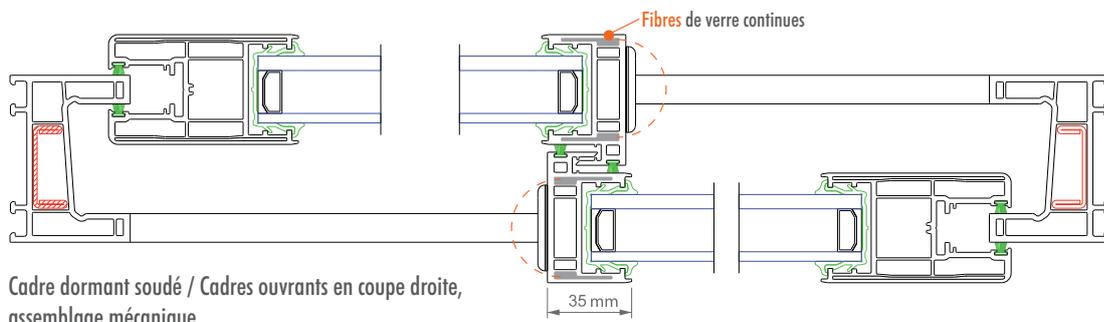

fenêtres portes
fermetures isolation
Pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast