

**BLOC BAIE INTÉRIEUR
AUSSI EFFICACE
QUE COMPÉTITIF**


SLIDEBOX

Principales caractéristiques :

- Deux hauteurs de coffre (220 et 190 mm) permettant des enroulements minimisés.
- Hautes performances thermiques et acoustiques.
- Isolant : $U_c = 1.0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
- Des résultats d'**étanchéité** à l'air exceptionnels grâce au joint périphérique intégré à la console même en croquage (C4).
- Largeurs tablier : jusqu'à 1800 mm en PVC et 3300 mm en aluminium DP43.
- Pour tous types de dormant PVC ou aluminium ; neuf et rénovation.
- Large choix de coloris et finitions.
- Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC.

Les options de motorisation

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une **commande générale** ou des commandes **individuelles** (murales ou portables). Pour plus de **confort et de sécurité**, vous pouvez également opter pour des solutions **domotiques** (maison connectée) !

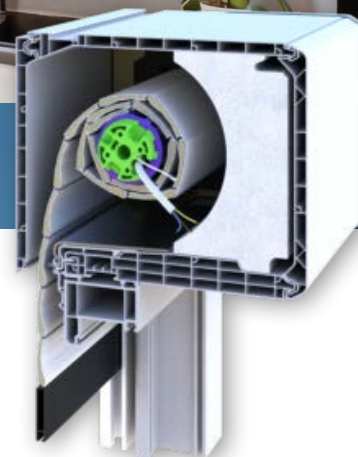

Accès facilité pour les interventions sur les manœuvres.



Motorisation solaire avec panneau déporté (en option).

Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition. Longueur 3m.



 **fenêtres**  **portes**
 **fermetures**  **isolation**

Pour une chouette rénovation...

**Partenaire
Expert
Delplast**

BLOC BAIE EXTÉRIEUR IDÉAL POUR LA RÉNOVATION


CRX

Principales caractéristiques :

- Des **performances thermiques** élevées : **isolant $U_c = 0.68 \text{ W/m}^2.K$** .
- Trappe intérieure pour une **maintenance facilitée**.
- **Clair de jour maximisé** avec son caisson de 140 mm.
- Esthétique discrète : très faible débordement intérieur.

Les options de motorisation

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une **commande générale** ou des commandes **individuelles** (murales ou portables). Pour plus de **confort et de sécurité**, vous pouvez également opter pour des solutions **domotiques** (maison connectée) !

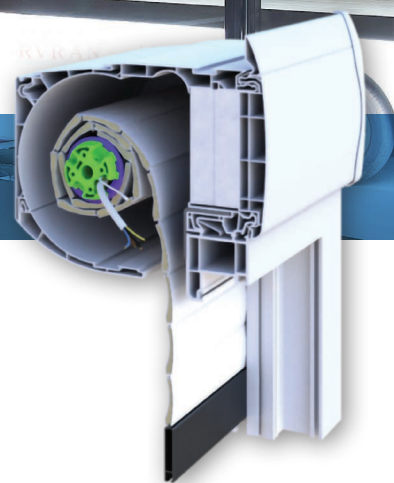

Motorisation solaire en option

*Motorisation solaire avec
panneau déporté (en option).*

*Dans le cas de pose sous dalle
ou de mauvaise exposition.
Longueur 3m.*



fenêtres portes
fermetures isolation

Pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast

BLOC BAIE DEMI-LINTEAU
AUSSI DISCRET
QUE POLYVALENT


ITOU

Principales caractéristiques :


- **Isolant** : $Uc = 0.52 \text{ W/m}^2.K$.
- **Structural** : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie.
- **Étanche à l'air** : plaques de liaisons avec la coque PU.
- **Sans pont thermique** : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie.
- **Largeurs tabliers** : jusqu'à 1 800 mm en PVC et 3 300 mm en aluminium DP43.
- **Lame PVC** : hauteur de 40 mm.
- **Lames ALU** : hauteurs de 39 et 43 mm.

Les options de motorisation

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une **commande générale** ou des commandes **individuelles** (murales ou portables). Pour plus de **confort et de sécurité**, vous pouvez également opter pour des solutions **domotiques** (maison connectée) !

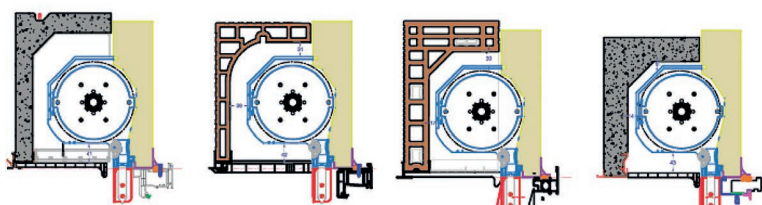

Encombrement réduit quel que soit le type de réservation

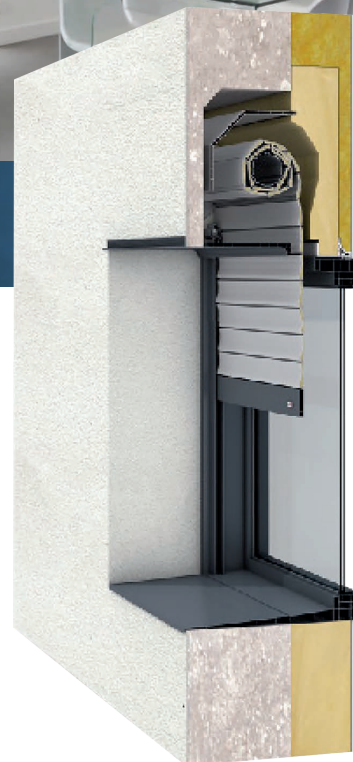

Photos non contractuelles.



 **fenêtres**  **portes**
 **fermetures**  **isolation**
Pour une chouette rénovation...

**Partenaire
Expert**
Delplast

BLOC BAIE DEMI-LINTEAU AUSSI DISCRET QUE POLYVALENT

ITOU BOIS

Principales caractéristiques :

- Spécial habitations à ossature bois.
- Isolant : $U_p = 0,53W/m^2 K$ (dormant 120)
- **Structural** : Coque en Polyuréthane injecté alliée à une patte de reprise assure une liaison entre le linteau et la menuiserie.
- **Étanche à l'air** : Des plaques de liaisons facilitent l'étanchéité sur tous les types de menuiseries.
- **Sans pont thermique** : jonction parfaite entre la coque du tatou et la menuiserie.
- **Largeurs tablier** : jusqu'à 1800 mm en PVC et 2800 en aluminium DP39.
- **Lame PVC** : hauteur de 40 mm.
- **Lame ALU** : hauteur de 39 mm.

Les options de motorisation

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une **commande générale** ou des commandes **individuelles** (murales ou portables). Pour plus de **confort et de sécurité**, vous pouvez également opter pour des solutions **domotiques** (maison connectée) !



fenêtres portes
fermetures isolation

Pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast